



RTM

BENESSERE

WELLNESS

TECHNOLOGIES

Divisione Piscine

The background of the page is a close-up, high-angle shot of a swimming pool's surface. The water is a mix of light and dark grey tones, with a prominent shimmering effect in the lower half, suggesting sunlight reflecting off the water. The overall texture is grainy and slightly mottled.

WELCOME
TO THE
WORLD OF
POOL



RTM Benessere Wellness Technologies vanta nella propria gamma di produzione le piscine monoblocco in vetroresina da interro (resine poliesteri rinforzate con fibre di vetro). Un prodotto destinato ormai a tutte le abitazioni civili, agli immobili turistici, agli impianti sportivi, ai casolari di campagna e a tutte quelle realtà che abbiano lo spazio sufficiente per l'installazione di una piscina.

La piscina in vetroresina sta diventando una struttura importantissima da utilizzare nei nuovi insediamenti abitativi oltre che nelle ristrutturazioni di adeguato livello.



REALIZZAZIONE PISCINE IN CORSO D'OPERA





.1 PROFESSIONALITÀ

La Ditta RTM sceglie accuratamente il suo personale, che viene preparato e addestrato. In modo da potervi seguire, aiutare e rispondere a qualsiasi dubbio e chiarimento.

.2 ESPERIENZA ED AFFIDABILITÀ

Presenti nel settore dal 1994, La ditta RTM ha acquisito una significativa esperienza nel settore Wellness, maturata anche all' estero, in particolare Svizzera, Francia, Emirati Arabi, Kazakistan e Kosovo.

Dove abbiamo potuto crescere e seguire le tendenze del mercato con il costante confronto con le altre realtà del settore

.3 SOLUZIONI SU MISURA

Le soluzioni proposte vengono scelte insieme al cliente in base alle esigenze, per raggiungere il vostro prodotto dei sogni.

.4 QUALITÀ DEI PRODOTTI

RTM mette al primo posto la qualità dei prodotti proposti. Questo perché vogliamo raggiungere il miglior risultato possibile e duraturo nel tempo.

.5 PROGETTAZIONE

La progettazione è alla base di ogni nostra soluzione proposta.

Che viene pensata e seguita dall'inizio del progetto fino alla sua realizzazione

.6 ZERO PENSIERI

RTM mette al primo posto la qualità dei materiali proposti.

Ed è per questo che dal momento che il cliente acquista i nostri prodotti, non si avranno più pensieri, ma solo relax e benessere.

.7 RICAMBI E ACCESSORI

Presso la nostra sede potrete trovare una vasta gamma di accessori per ogni vostra esigenza, Oltre a ricambi originali.

.8 ASSISTENZA POST -VENDITA

Il nostro team è preparato anche per i servizi di assistenza, e sarà a vostra disposizione per risolvere qualsiasi problema in tempi rapidi. Con RTM avrete la sicurezza di poter contare sempre su un post vendita qualificato che vi permetta di godere al meglio il prodotto acquistato.

CATALOGO PISCINE MONOBLOCCO

Modello P-1010



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con

impianto di filtrazione composto da:

- 1 quadro elettrico con trasformatore
- 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 400
- 1 pompa monofase 6 m³/ora da 0,35 HP
- 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.

1 Skimmer a parete

2 Bocchette di immissione a parete

2 Bocchette aspira-fondo

1 Bocchetta aspira-fango

1 Kit di manutenzione comprendente:

scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di triclolo in pastiglie

1 Faro a led da 13 w

1 Scaletta in acciaio inossidabile a 3 scalini

-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza : 6,20

Larghezza : 3,20

Fondo piano: 1,40

Capacità acqua: 22 m³ circa


Colori disponibili:

Azzurro

Bianco

Sabbia

Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino

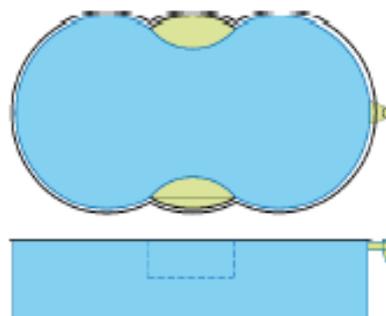

Modello P-1020



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interrimento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 400
 - 1 pompa monofase 6 m³/ora da 0,35 HP
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a parete
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 1 Kit di manutenzione comprendente:
 - scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faretto a led da 13w


-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	5,60
Larghezza :	3,25
Fondo piano:	1,29
Capacità acqua:	14 m ³ circa

Colori disponibili:

Azzurro
Bianco
Sabbia
Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino

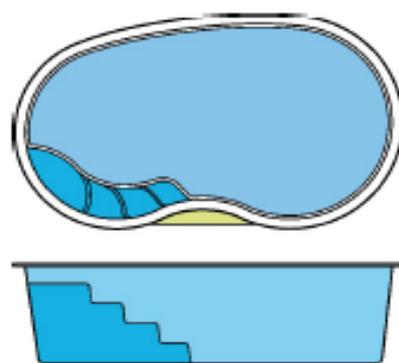

Modello P-1030



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interrimento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 400
 - 1 pompa monofase 6 m³/ora da 0.35 HP
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a parete
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 1 Kit di manutenzione comprendente:
 - scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faretto a led da 13w


-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	6,40
Larghezza :	3,50
Fondo piano :	1,43
Capacità acqua :	17 m ³ circa

Colori disponibili:

- Azzurro
- Bianco
- Sabbia
- Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino

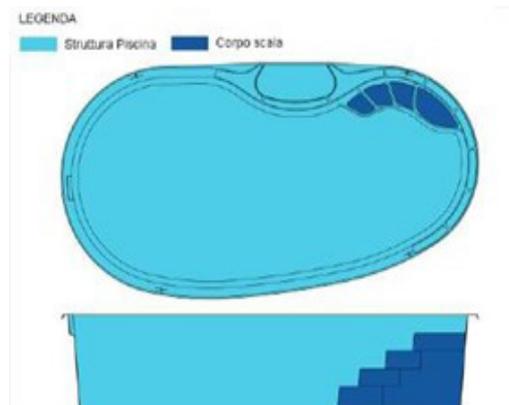

Modello P-1040



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interrimento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 400
 - 1 pompa monofase 6 m³/ora da 0.35 HP
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a parete
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 1 Kit di manutenzione comprendente:
scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 13 w


-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	4,48
Larghezza :	2,28
Fondo piano:	1,30
Capacità acqua:	11 m ³ circa

Colori disponibili:

Azzurro
Bianco
Sabbia
Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino

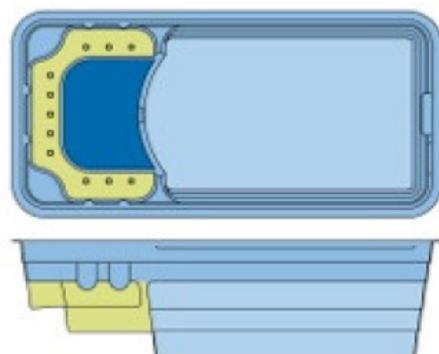

Modello P-1050



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interrimento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 400
 - 1 pompa monofase 6 m³/ora da 0.35 HP
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a parete
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 1 Kit di manutenzione comprendente: scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 13 w


-- Tubazioni di collegamento escluse -

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	5,00
Larghezza :	2,80
Fondo piano:	1,20
Capacità acqua:	15 m ³ circa

Colori disponibili:

- Azzurro
- Bianco
- Sabbia
- Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino

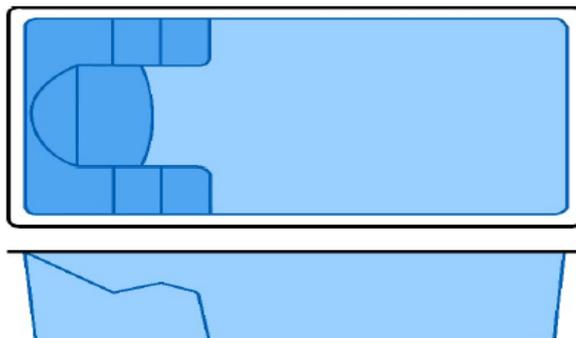

Modello P-1060



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 400
 - 1 pompa monofase 6 m³/ora da 0.35 HP
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a parete
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 1 Kit di manutenzione comprendente: scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 13 w


-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	6,00
Larghezza :	2,98
Fondo piano:	1,30
Capacità acqua:	20 m ³ circa

Colori disponibili:

- Azzurro
- Bianco
- Sabbia
- Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino

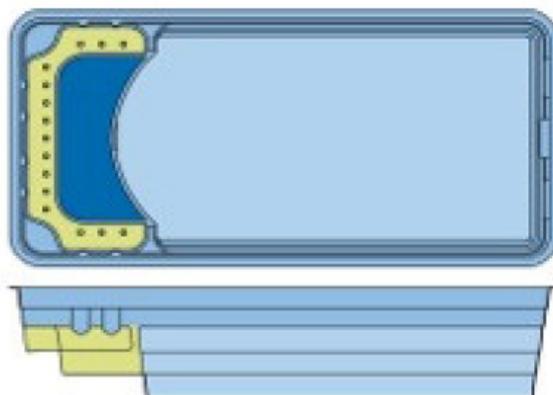

Modello P-1070



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 400
 - 1 pompa monofase 6 m³/ora da 0.35 HP
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a parete
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 1 Kit di manutenzione comprendente: scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 13 w

-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	6,00
Larghezza :	3,00
Fondo piano:	1,20
Capacità acqua:	18 m ³ circa


Colori disponibili:

Azzurro

Bianco

Sabbia

Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino

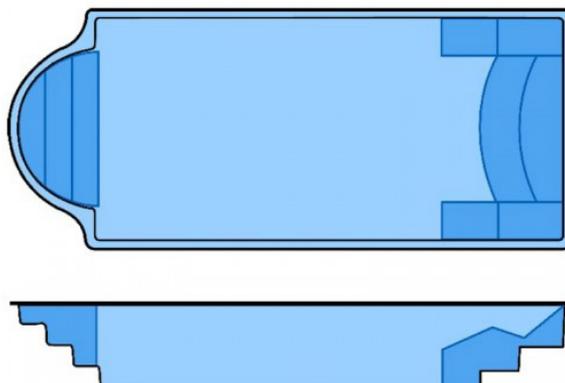

Modello P-1080



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 500
 - 1 pompa monofase 10 m³/ora da 0,75 HP
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a bocca svasata
- 3 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 1 Kit di manutenzione comprendente: scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 13 w

-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	7,60
Larghezza :	3,38
Fondo piano:	1,20
Capacità acqua:	27 m ³ circa

Colori disponibili:

- Azzurro
- Bianco
- Sabbia
- Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino



Modello P-1090



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 500
 - 1 pompa monofase 10 m³/ora da 0.75 HP
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in PVC.
- 1 Skimmer a bocca svasata
- 3 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 1 Kit di manutenzione comprendente:
 - scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante
 - Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 13 w

-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	7,60
Larghezza :	3,38
Fondo piano:	1,50
Capacità acqua:	33 m ³ circa

Colori disponibili:

- Azzurro
- Bianco
- Sabbia
- Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino



Modello P-1100



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:

- 1 quadro elettrico con trasformatore
- 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 500
- 1 pompa monofase 10 m³/ora da 0,75 HP
- 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in PVC.

- 1 Skimmer a bocca svasata
- 3 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 1 Kit di manutenzione comprendente: scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggianti Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di triclolo in pastiglie
- 1 Faro a led da 13 w

-- Tubazioni di collegamento escluse --


Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	8,20
Larghezza :	3,80
Fondo piano:	1,40
Capacità acqua:	40 m ³ circa

Colori disponibili:

- Azzurro
- Bianco
- Sabbia

Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino

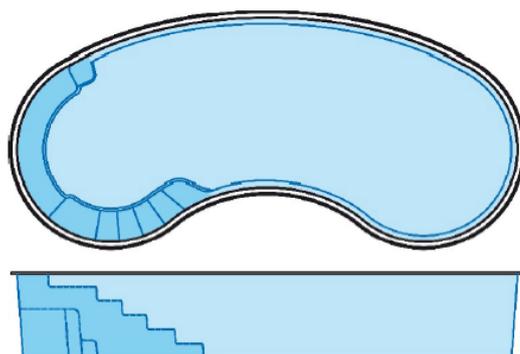

Modello P-1110



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 500
 - 1 pompa monofase 10 m³/ora da 0,75 HP
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a bocca svasata
- 4 Bocchette di immissione a parete
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Kit di manutenzione comprendente:
 - aspiratore triangolare, retino piatto, spazzola per pareti,
 - termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 13 w


-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	8,62
Larghezza :	3,40
Fondo inclinato :	da 1 a 1,62
Capacità acqua:	40 m ³ circa

Colori disponibili:

- Azzurro
- Bianco
- Sabbia
- Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino



Modello P-1120



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 500
 - 1 pompa monofase 10 m³/ora da 0.75 HP
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in PVC.
- 1 Skimmer a bocca svasata
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 1 Kit di manutenzione comprendente: scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 13 w

-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	8,20
Larghezza :	3,80
Fondo piano:	1,50
Capacità acqua:	46 m ³ circa


Colori disponibili:

Azzurro

Bianco

Sabbia

Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino

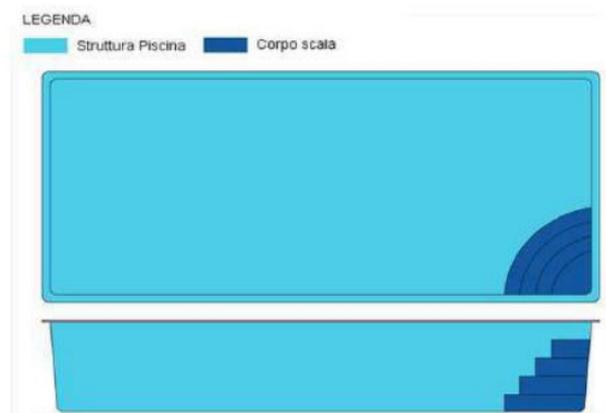

Modello P-1130



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 500
 - 1 pompa monofase 10 m³/ora da 0,75 HP
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 2 Skimmer a parete
- 3 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 1 Kit di manutenzione comprendente: scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante
- Ø 38, asta telescopica, kg 5 pastiglie di tricloro
- 1 Faro a led da 13 w

-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	7,50
Larghezza :	3,85
Fondo piano:	1,50
Capacità acqua:	26 m ³ circa


Colori disponibili:

Azzurro

Bianco

Sabbia

Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino

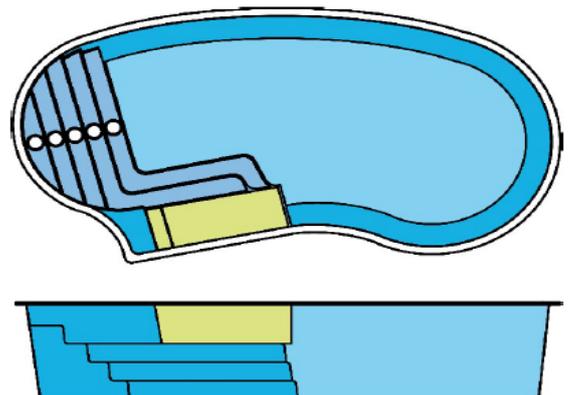

Modello P-1140



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 600
 - 1 pompa monofase 14 m³/ora da 1 HP
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 2 Skimmer a bocca svasata
- 4 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 1 Kit di manutenzione comprendente: scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 13 w

-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	9,05
Larghezza :	3,80
Fondo piano:	1,50
Capacità acqua:	45 m ³ circa

Colori disponibili:

Azzurro

Bianco

Sabbia

Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino



Modello P-1150



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 600
 - 1 pompa monofase 14 m³/ora da 1 HP
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 2 Skimmer a bocca svasata
- 4 Bocchette di immissione a parete
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Kit di manutenzione comprendente:
 - aspiratore triangolare, retino piatto, spazzola per pareti,
 - termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante
 - Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di triclolo in pastiglie
- 1 Faro a led da 13 w


-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	9,50
Larghezza :	4,00
Fondo piano:	1,50
Capacità acqua:	50 m ³ circa

Colori disponibili:

- Azzurro
- Bianco
- Sabbia
- Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino

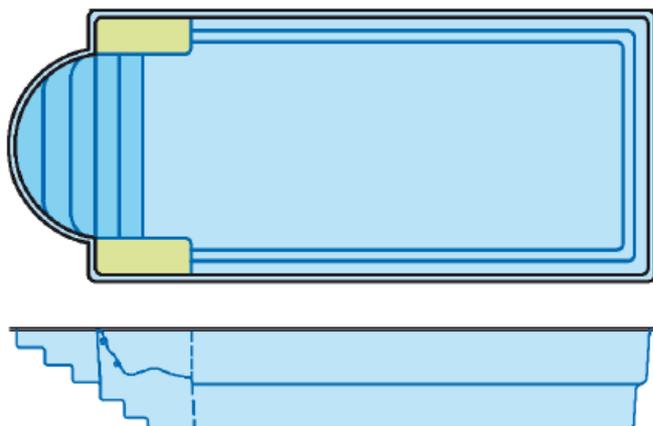

Modello P-1160



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 600
 - 1 pompa monofase 14 m³/ora da 1 HP
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 2 Skimmer a bocca svasata
- 4 Bocchette di immissione
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Kit di manutenzione comprendente:
 - aspiratore triangolare, retino piatto, spazzola per pareti,
 - termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante
 - Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di triclolo in pastiglie
- 1 Faro a led da 13 w


-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	11,18
Larghezza :	4,00
Fondo inclinato :	da 1,00 a 1,77
Capacità acqua:	55 m ³ circa

Colori disponibili:

- Azzurro
- Bianco
- Sabbia
- Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino

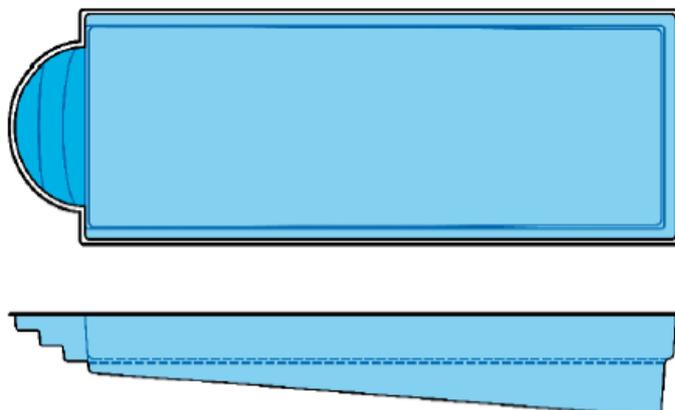

Modello P-1170



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interrimento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 600
 - 1 pompa monofase 14 m³/ora da 1 HP
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 2 Skimmer a parete
- 5 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 1 Kit di manutenzione comprendente: scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di triclolo in pastiglie
- 1 Faro a led da 13 w


-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	10,50
Larghezza :	3,80
Fondo piano:	1,52
Capacità acqua:	50 m ³ circa

Colori disponibili:

- Azzurro
- Bianco
- Sabbia
- Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino

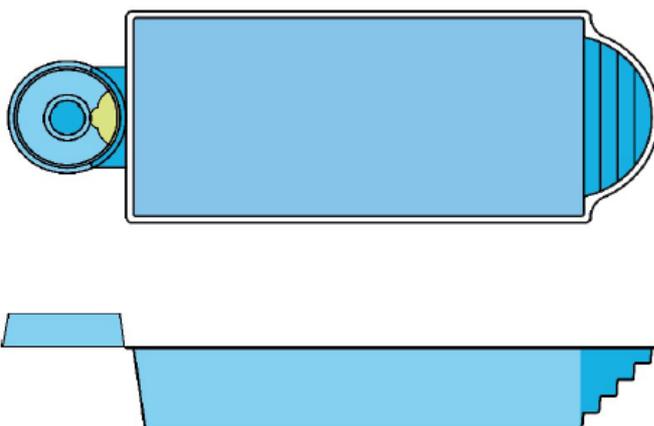

Modello P-1180



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interrimento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 600
 - 1 pompa monofase 14 m³/ora da 1 HP
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 2 Skimmer a bocca svasata
- 4 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 1 Kit di manutenzione comprendente:
 - scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante
- Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 13 w


-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	10,50
Larghezza :	3,95
Fondo piano:	1,50
Capacità acqua:	55 m ³ circa

Colori disponibili:

Azzurro
Bianco
Sabbia
Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino

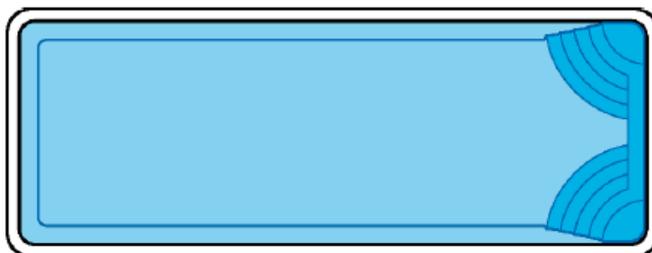

Modello P-1190



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 600
 - 1 pompa monofase 14 m³/ora da 1 HP
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 2 Skimmer a bocca svasata
- 6 Bocchette di immissione
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Kit di manutenzione comprendente:
 - aspiratore triangolare, retino piatto, spazzola per pareti,
 - termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante
 - Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 13 w

-- Tubazioni di collegamento escluse--

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	12,00
Larghezza :	3,95
Fondo piano:	1,50
Capacità acqua:	60 m ³ circa


Colori disponibili:

Azzurro

Bianco

Sabbia

Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino

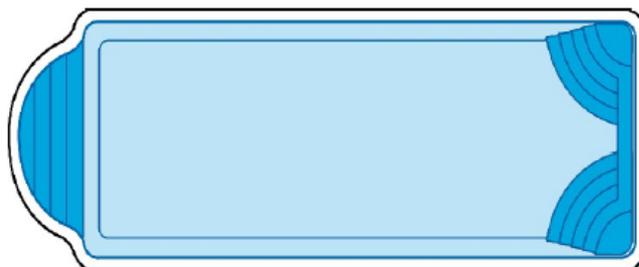

Modello P-1200



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 750
 - 1 pompa monofase 17 m³/ora
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 3 Skimmer a bocca svasata
- 6 Bocchette di immissione a parete
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Kit di manutenzione comprendente:
 - aspiratore triangolare, retino piatto, spazzola per pareti,
 - termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante
- Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 13 w

-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	13,00
Larghezza :	4,70
Fondo inclinato :	da 1,00 a 1,80
Capacità acqua:	86 m ³ circa

Colori disponibili:

Azzurro

Bianco

Sabbia

Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino



Modello P-1210



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 600
 - 1 pompa monofase 14 m³/ora da 0,75 kw
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 2 Skimmer a bocca svasata
- 4 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 1 Kit di manutenzione comprendente: scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 13 w


-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	8,60
Larghezza :	3,85
Fondo inclinato :	da 1,00 a 1,80
Capacità acqua:	45 m ³ circa

Colori disponibili:

Azzurro
Bianco
Sabbia
Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino

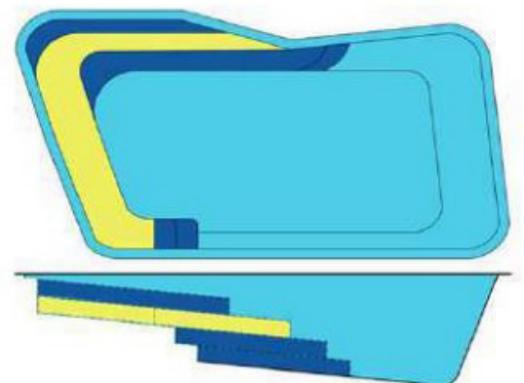

Modello P-1220



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interrimento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 500
 - 1 pompa monofase 10 m³/ora da 0,55 kw
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a bocca svasata
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 1 Kit di manutenzione comprendente: scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di triclolo in pastiglie
- 1 Faro a led da 13 w

-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	7,90
Larghezza :	3,70
Fondo piano :	1,50
Capacità acqua:	36 m ³ circa

Colori disponibili:

- Azzurro
- Bianco
- Sabbia
- Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino



Modello P-1220/E



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 500
 - 1 pompa monofase 10 m³/ora da 0,55 kw
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a bocca svasata
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 1 Kit di manutenzione comprendente:
 - scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante
- Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 13 w

-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	8,80
Larghezza :	3,80
Fondo piano :	1,50
Capacità acqua:	47 m ³ circa

Colori disponibili:

- Azzurro
- Bianco
- Sabbia
- Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino



Modello P-1230



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 500
 - 1 pompa monofase 10 m³/ora da 0,55 kw
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a bocca svasata
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 1 Kit di manutenzione comprendente:
 - scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante
- Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 13 w


-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	6,80
Larghezza :	3,70
Fondo inclinato :	da 1,00 a 1,60
Capacità acqua:	28 m ³ circa

Colori disponibili:

Azzurro
Bianco
Sabbia
Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino

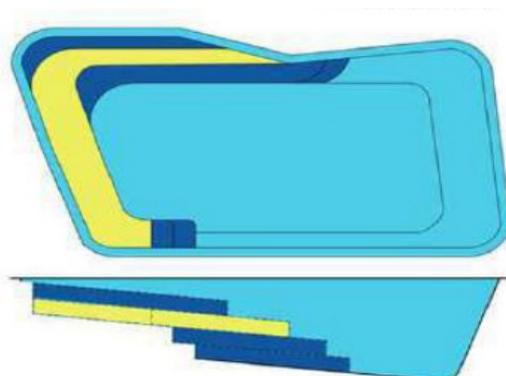

Modello P-1240



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 600
 - 1 pompa monofase 14 m³/ora da 0,75 kw
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 2 Skimmer a bocca svasata
- 4 Bocchette di immissione a parete
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Kit di manutenzione comprendente:
 - aspiratore triangolare, retino piatto, spazzola per pareti,
 - termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante
 - Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di triclolo in pastiglie
- 1 Faro a led da 13 w

-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	10,10
Larghezza :	4,05
Fondo inclinato :	da 1,00 a 2,00
Capacità acqua:	55 m ³ circa



Colori disponibili:

Azzurro

Bianco

Sabbia

Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino

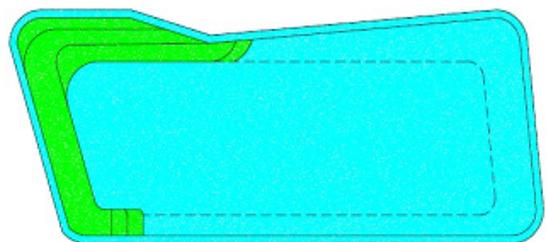

Modello P-1250



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
- 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 500
 - 1 pompa monofase 10 m³/ora da 0,55 kw
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a bocca svasata
3 Bocchette di immissione a parete
1 Bocchetta aspira-fango
2 Bocchette aspira-fondo
1 Kit di manutenzione comprendente:
aspiratore triangolare, retino piatto, spazzola per pareti,
termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
1 Faro a led da 13 w


-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	7,60
Larghezza :	3,80
Fondo inclinato :	da 1,00 a 1,67
Capacità acqua:	35 m ³ circa

Colori disponibili:

Azzurro
Bianco
Sabbia
Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino

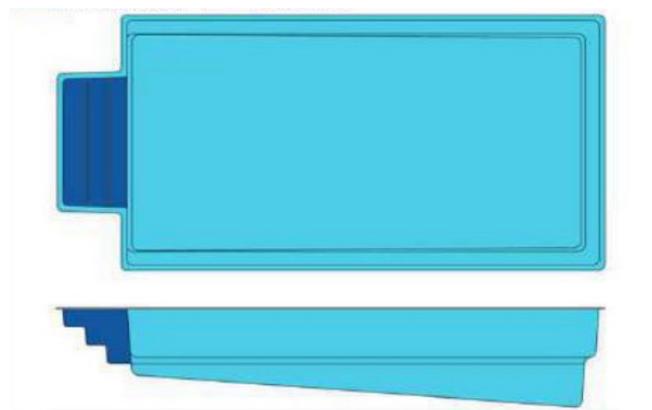

Modello P-1260



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 500
 - 1 pompa monofase 10 m³/ora da 0,55 kw
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a bocca svasata
- 3 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 1 Kit di manutenzione comprendente:
 - scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti,
 - termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante
 - Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di triclolo in pastiglie
- 1 Faro a led da 13w


-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	8,30
Larghezza :	4,55
Fondo piano:	1,60
Capacità acqua:	33 m ³ circa

Colori disponibili:

- Azzurro
- Bianco
- Sabbia
- Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino

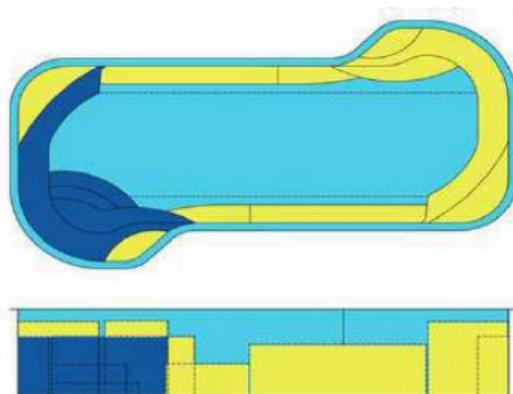

Modello P-1270



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 400
 - 1 pompa monofase 6 m³/ora da 0,37 kw
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a parete
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 1 Kit di manutenzione comprendente: scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 13 w


-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	6,50
Larghezza :	3,00
Fondo piano:	da 1,50
Capacità acqua:	25 m ³ circa

Colori disponibili:

- Azzurro
- Bianco
- Sabbia
- Altri colori su richiesta con sovrapprezzo dal listino

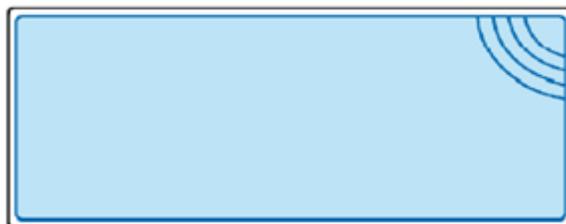

Modello P-1410 - Mini Piscina



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 400
 - 1 pompa monofase 6 m³/ora da 0,37 kw
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a parete
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango

- 1 Kit di manutenzione comprendente: scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 5 w

-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :


Lunghezza :	3,80
Larghezza :	2,20
Fondo piano:	0,93
Capacità acqua:	8 m ³ circa

Colori disponibili:

Azzurro
Grigio
Bianco
Sabbia



Modello P-1420

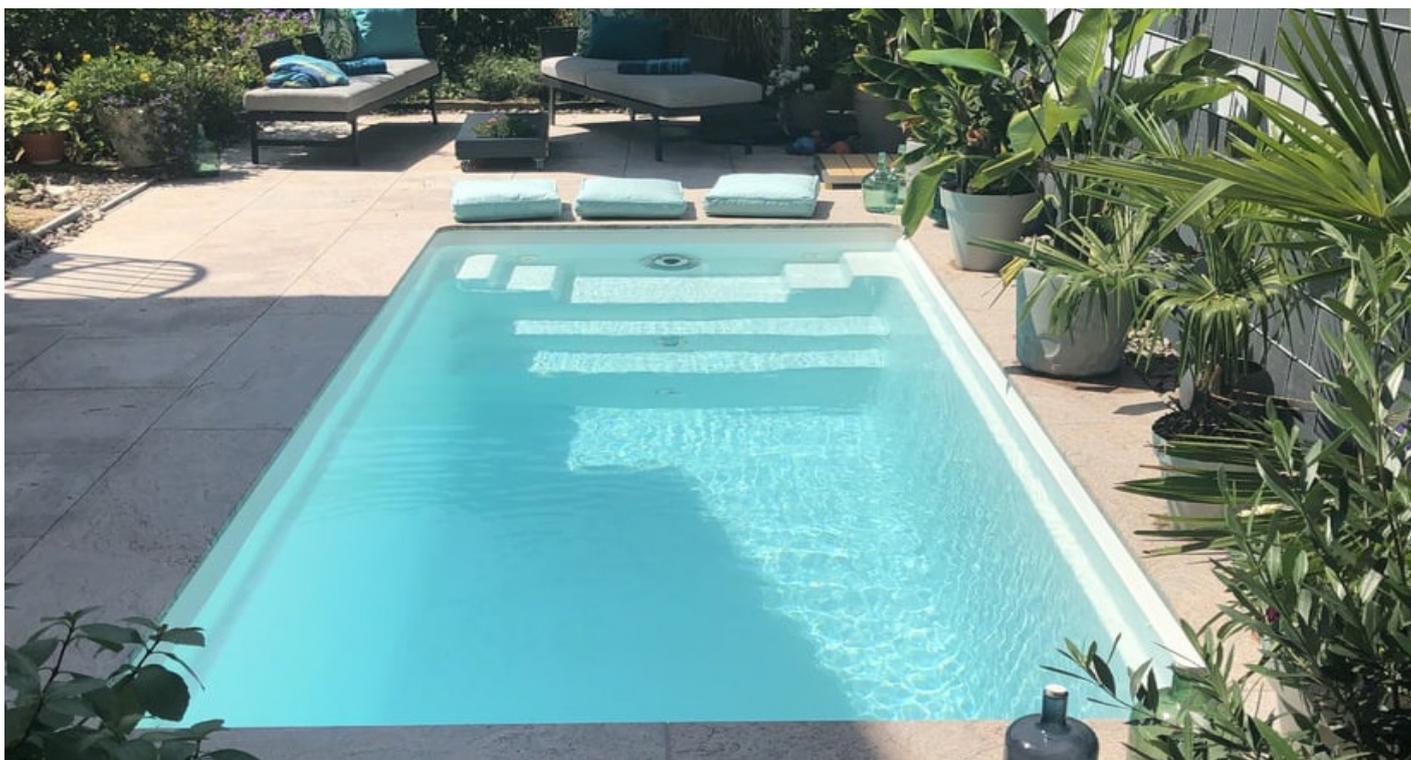

DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 400
 - 1 pompa monofase 6 m³/ora da 0,37 kw
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a parete
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango

- 1 Kit di manutenzione comprendente: scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 16 w

-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :


Lunghezza :	5,00
Larghezza :	2,40
Fondo piano:	da 1,53
Capacità acqua:	19 m ³ circa

Colori disponibili:

Azzurro
Grigio
Bianco
Sabbia



Modello P-1430

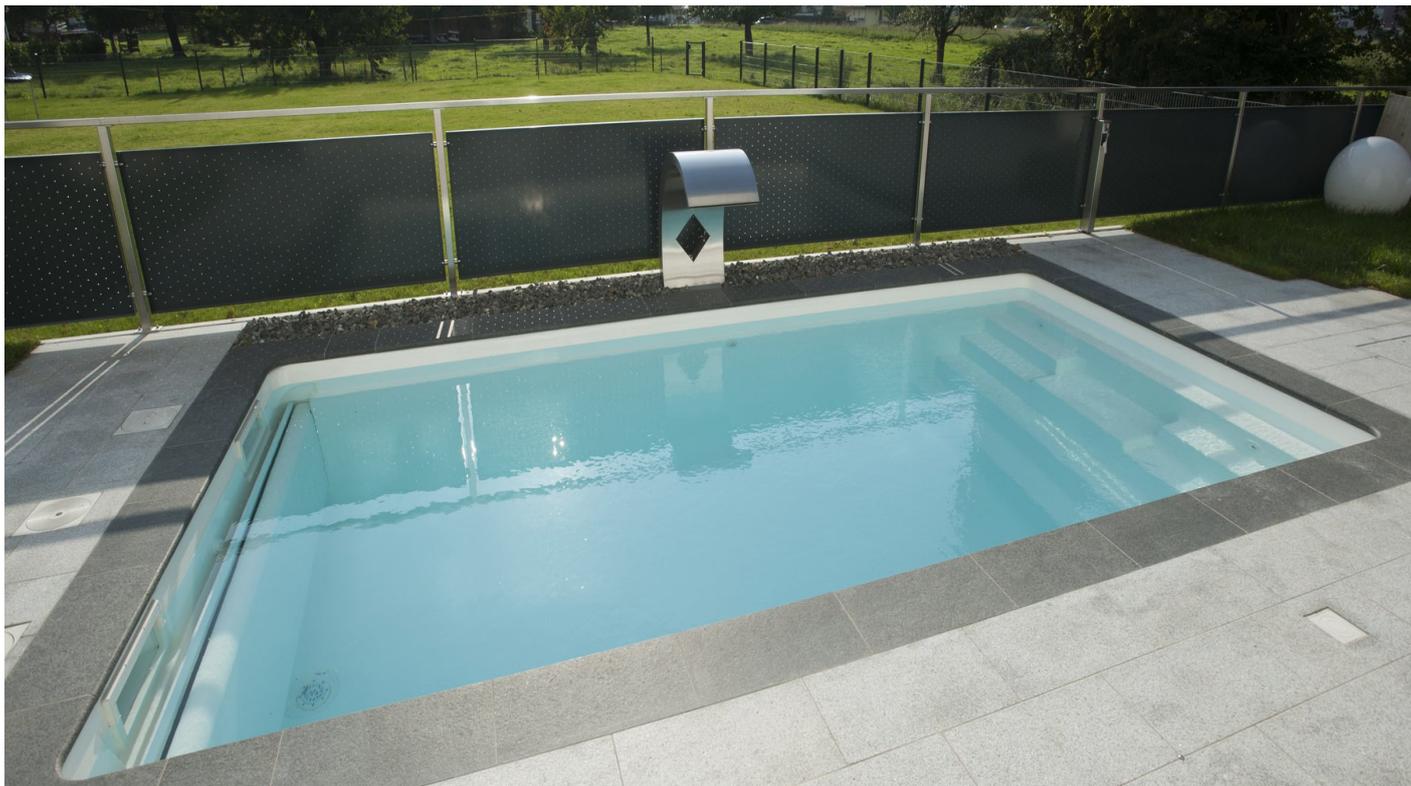

DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interrimento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 400
 - 1 pompa monofase 6 m³/ora da 0,37 kw
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a parete
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango

- 1 Kit di manutenzione comprendente: scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di triclolo in pastiglie
- 1 Faro a led da 16 w

-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	6,00
Larghezza :	3,00
Fondo piano:	da 1,53
Capacità acqua:	28 m ³ circa

Colori disponibili:

Azzurro
Grigio
Bianco
Sabbia



Modello P-1440 e P1450



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 400
 - 1 pompa monofase 6 m³/ora da 0,37 kw
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a parete
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango

- 1 Kit di manutenzione comprendente:
 - scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante
 - Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 16 w

-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	6,40
Larghezza :	3,30
Fondo piano:	da 1,53
Capacità acqua:	32 m ³ circa

Colori disponibili:

Azzurro
Grigio
Bianco
Sabbia



Colori



Bianco puro
RAL 9016



Grigio luce
RAL 9018



Grigio
calcestruzzo
RAL 7040



Grigio granito
RAL 7150



Grigio granito
3D




Sabbia RAL
1015



Btu azzurro

Modello P-1460

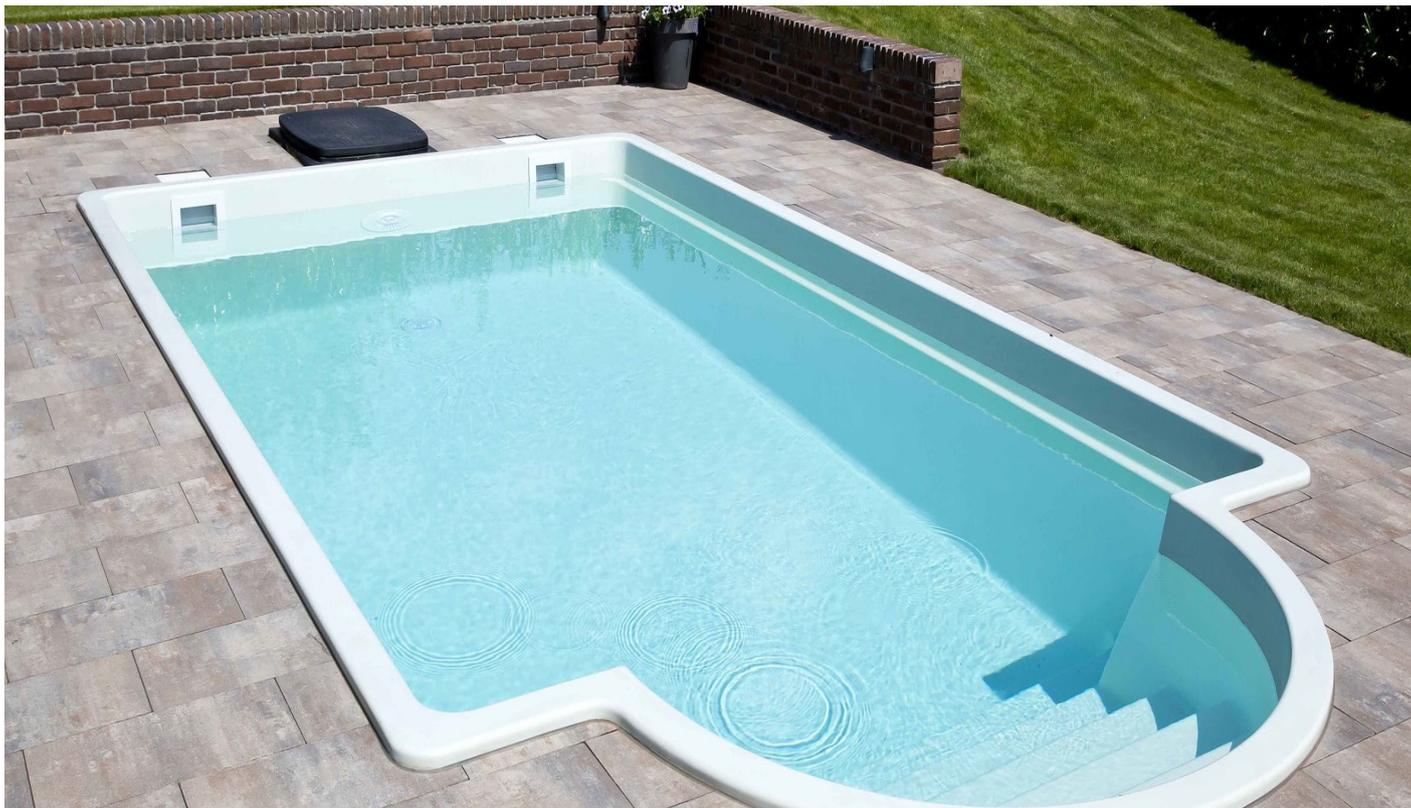

DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interrimento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 400
 - 1 pompa monofase 6 m³/ora da 0,37 kw
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a parete
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango

- 1 Kit di manutenzione comprendente: scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 16 w

-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	7,40
Larghezza :	3,30
Fondo piano:	da 1,53
Capacità acqua:	37 m ³ circa

Colori disponibili:

- Azzurro
- Grigio
- Bianco
- Sabbia



Modello P-1470



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interrimento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 400
 - 1 pompa monofase 6 m³/ora da 0,37 kw
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a parete
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango

- 1 Kit di manutenzione comprendente: scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 16 w

-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :


Lunghezza :	7,00
Larghezza :	3,30
Fondo piano:	da 1,53
Capacità acqua:	35 m ³ circa

Colori disponibili:

Azzurro
Grigio
Bianco
Sabbia



Modello P-1480

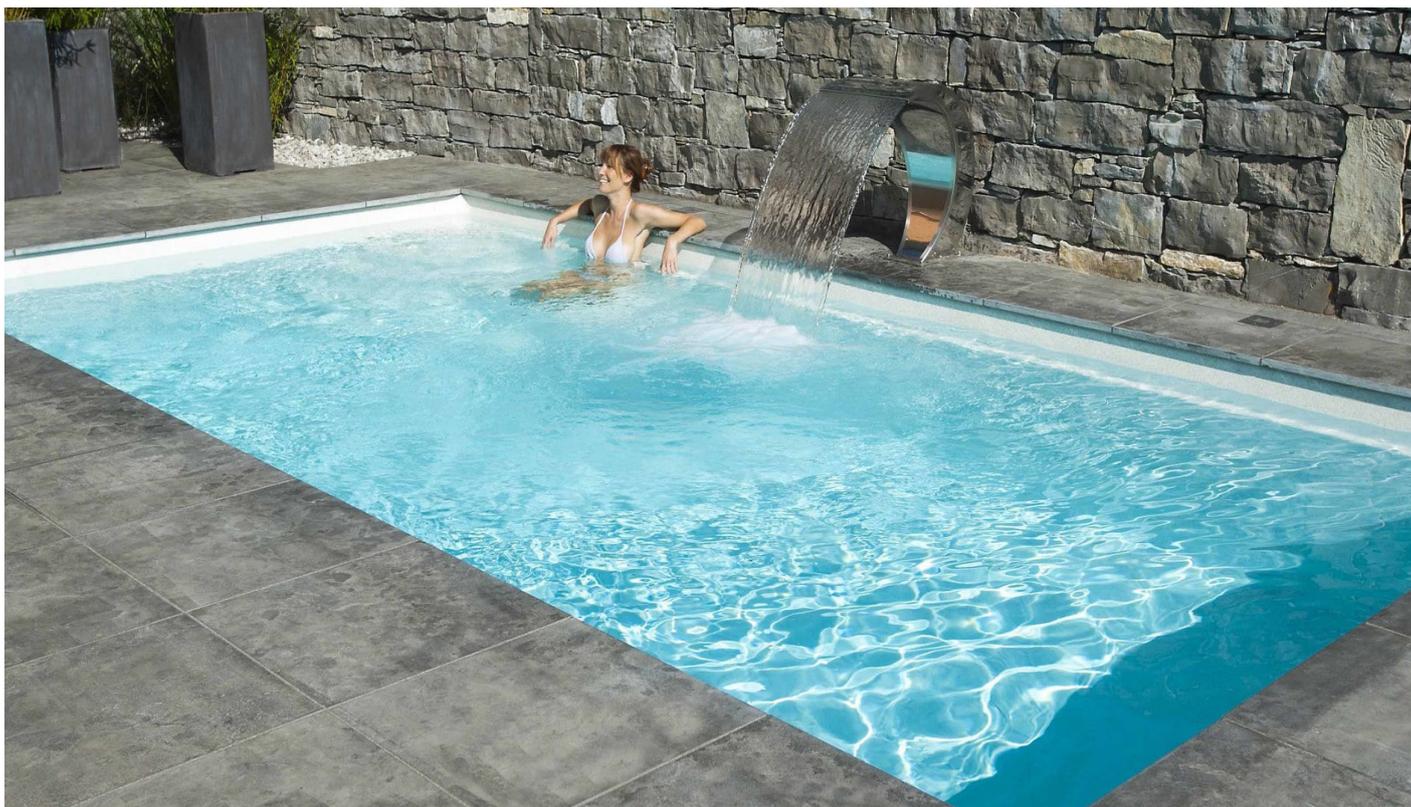

DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 400
 - 1 pompa monofase 6 m³/ora da 0,37 kw
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a parete
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango

- 1 Kit di manutenzione comprendente: scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 16 w

-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	8,00
Larghezza :	3,30
Fondo piano:	da 1,53
Capacità acqua:	40 m ³ circa


Colori disponibili:

- Azzurro
- Grigio
- Bianco
- Sabbia

Colori



Modello P-1490

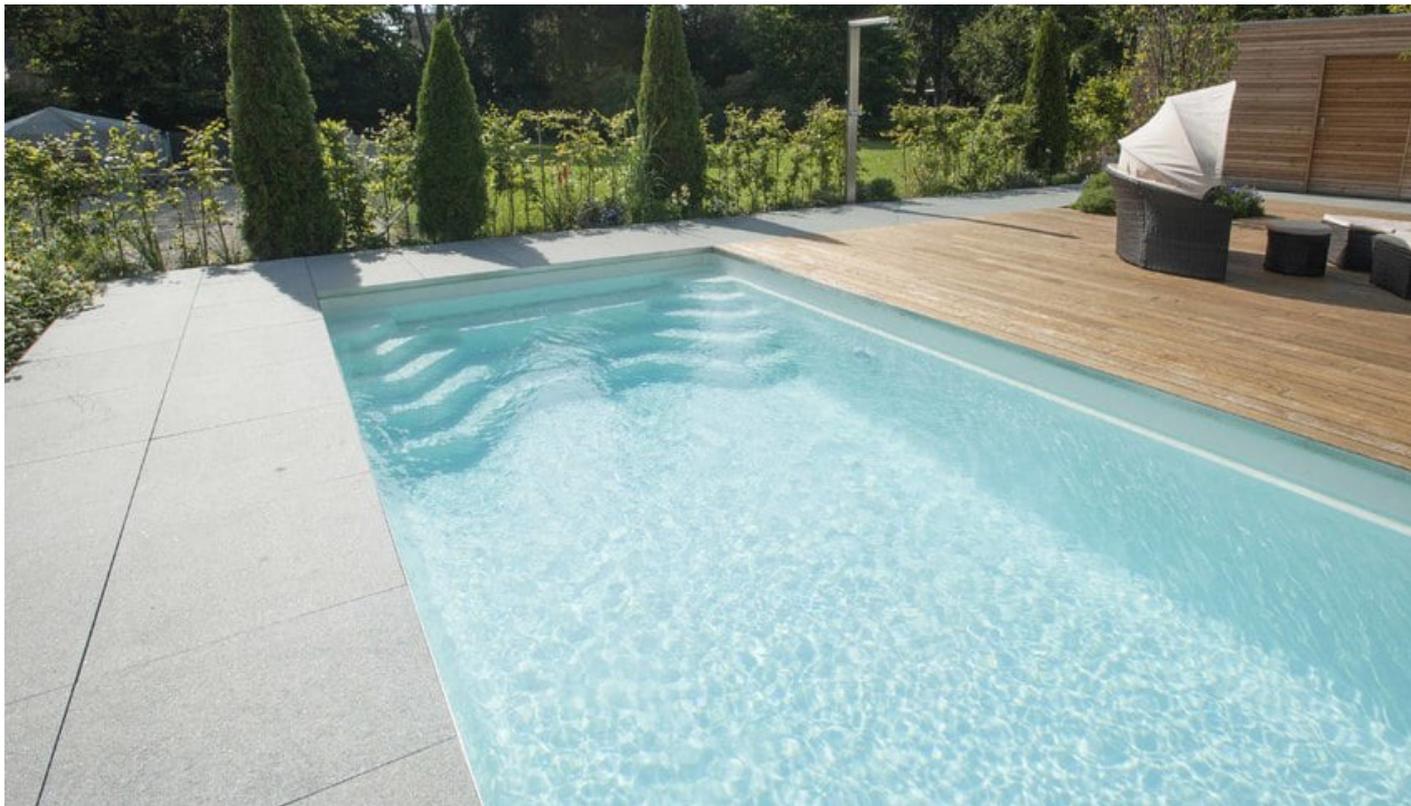

DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 400
 - 1 pompa monofase 6 m³/ora da 0,37 kw
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a parete
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango

- 1 Kit di manutenzione comprendente: scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di triclolo in pastiglie
- 1 Faro a led da 16 w

-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	8,00
Larghezza :	3,77
Fondo piano:	da 1,53
Capacità acqua:	46 m ³ circa

Colori disponibili:

Azzurro
Grigio
Bianco
Sabbia



Modello P-1500 e P1510



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interrimento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 400
 - 1 pompa monofase 6 m³/ora da 0,37 kw
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a parete
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango

- 1 Kit di manutenzione comprendente:
 - scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 16 w

-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	8,00
Larghezza :	3,77
Fondo piano:	da 1,53
Capacità acqua:	46 m ³ circa

Colori disponibili:

- Azzurro
- Grigio
- Bianco
- Sabbia



Colori



Modello P-1520



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 400
 - 1 pompa monofase 6 m³/ora da 0,37 kw
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a parete
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango

- 1 Kit di manutenzione comprendente: scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 16 w


-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	8,00
Larghezza :	3,64
Fondo piano:	da 1,53
Capacità acqua:	44 m ³ circa

Colori disponibili:

Azzurro
Grigio
Bianco
Sabbia

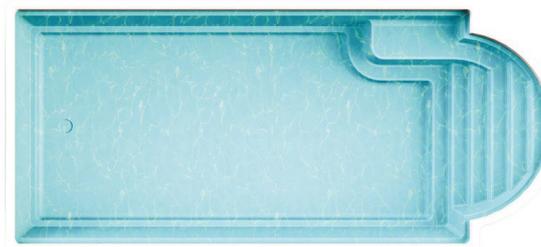

Modello P-1540 e P1550



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 400
 - 1 pompa monofase 6 m³/ora da 0,37 kw
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a parete
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango

- 1 Kit di manutenzione comprendente: scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 16 w

-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	9,00
Larghezza :	3,77
Fondo piano:	da 1,53
Capacità acqua:	51 m ³ circa

Colori disponibili:

Azzurro
Grigio
Bianco
Sabbia



Colori



Bianco puro
RAL 9016



Grigio luce
RAL 9018



Grigio
calcestruzzo
RAL 7040



Grigio granito
RAL 7150



Grigio granito
3D



Sabbia RAL
1015



Blu azzurro

Modello P-1560



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 400
 - 1 pompa monofase 6 m³/ora da 0,37 kw
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a parete
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango

- 1 Kit di manutenzione comprendente: scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di triclolo in pastiglie
- 1 Faro a led da 16 w

-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	8,50
Larghezza :	3,80
Fondo piano:	da 1,53
Capacità acqua:	44 m ³ circa

Colori disponibili:

Azzurro
Grigio
Bianco
Sabbia



Modello P-1590



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interrimento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 400
 - 1 pompa monofase 6 m³/ora da 0,37 kw
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a parete
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango

- 1 Kit di manutenzione comprendente: scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 16 w

-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	10,00
Larghezza :	4,00
Fondo piano:	da 1,53
Capacità acqua:	61 m ³ circa

Colori disponibili:

Azzurro
Grigio
Bianco
Sabbia

Colori



Modello P-1610



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 400
 - 1 pompa monofase 6 m³/ora da 0,37 kw
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a parete
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango

- 1 Kit di manutenzione comprendente: scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 16 w

-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	10,50
Larghezza :	4,00
Fondo piano:	da 1,53
Capacità acqua:	62 m ³ circa

Colori disponibili:

Azzurro
Grigio
Bianco
Sabbia



Modello P-1620 - Bordo Sfiato



DOTAZIONE FULL OPTIONAL:

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 400
 - 1 pompa monofase 6 m³/ora da 0,37 kw
 - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a parete
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo
- 1 Bocchetta aspira-fango

- 1 Kit di manutenzione comprendente: scopa aspirafango, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 16 w

-- Tubazioni di collegamento escluse --

Dimensioni esterne espresse in metri :

Lunghezza :	8,62
Larghezza :	3,97
Fondo piano:	da 1,43
Capacità acqua:	49 m ³ circa

Colori disponibili:

Azzurro
Grigio
Bianco
Sabbia



COSA OCCORRE PER AVERE LA PISCINA DEI VOSTRI SOGNI?



- Per le piscine interrata è necessario avere l'autorizzazione da parte del comune di residenza




- Effettuare lo scavo per la piscina e il locale tecnico degli impianti

- Effettuare la platea in cemento armato
- Predisporre Linee elettriche e acqua fino al locale tecnico



- Posizionamento Piscina nello scavo

- Allacciamento impianti tecniche piscina

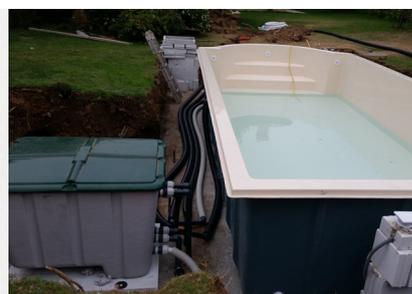

- Rifacimento Prato Erboso/Spiagge/Rivestimenti



RTM

BENESSERE

WELLNESS
TECHNOLOGIES

R.T.M. di Aprile & C. S.n.c.
Via Valle Po 145
Località: Madonna dell'Olmo
12100 Cuneo (CN)

Cellulare: 393 9103848
Telefono: 0171 325873
Email: info@rtmbenessere.it
sito internet: www.rtmbenessere.it